EfiClim

Climatización **Eficiente**

Ahorro de energía

Equipos muy silenciosos




EfiClim
Climatización Eficiente

Ahorro de hasta el 60%

La Tecnología DC Inverter evita los continuos arranques y paradas del compresor, manteniendo la temperatura constante, reduciendo el sonido y aportando un mayor confort y un ahorro energético. Cuando la temperatura ambiente alcanza o se aproxima a la temperatura deseada, el aire acondicionado Inverter EfiClim puede funcionar a una velocidad muy baja.

Debido a este efecto, las unidades interior y exterior parecen tener una capacidad mayor que la real. El intercambio de calor es más eficiente y el COP aumenta, lo que optimiza el ahorro de energía.

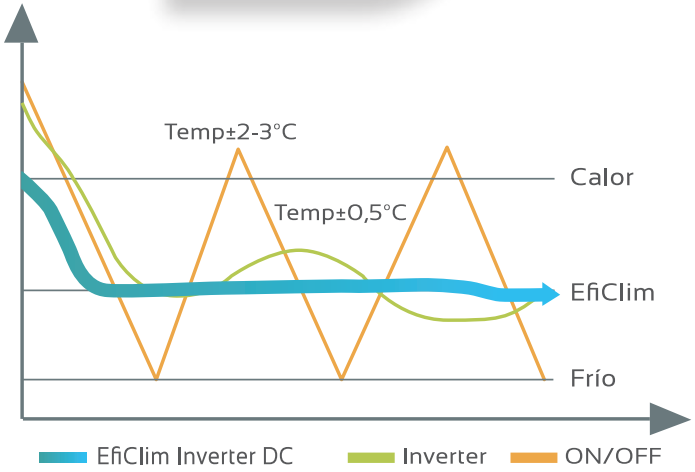



Mayor Capacidad de Calefacción con Temperatura Baja


El equipo EfiClim puede acelerar el compresor y reforzar su capacidad de calefacción cuando la temperatura ambiente es muy baja.

Sensor de temperatura **I FEEL**

El sensor de temperatura integrado en el mando a distancia le permite detectar la temperatura ambiente y transmitir la información a la unidad interior. La unidad interior funciona según la temperatura detectada. Los controles de temperatura inteligentes ofrecen un entorno más preciso y cómodo al mismo tiempo que ahorran energía.




Aire acondicionado EfiClim

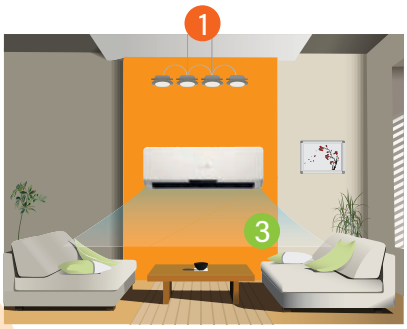


1	Temperatura establecida	26°C
2	Temperatura detectada	26°C
3	Temperatura real	26°C

Aire acondicionado Convencional

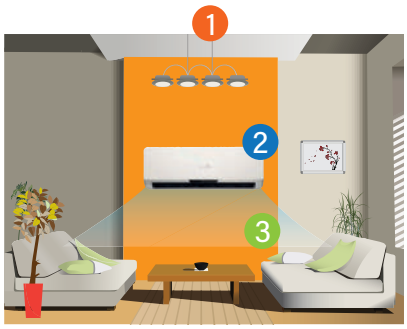

1	Temperatura establecida	26°C
2	Temperatura detectada	26°C
3	Temperatura real	29°C

EfiClim
Climatización Eficiente

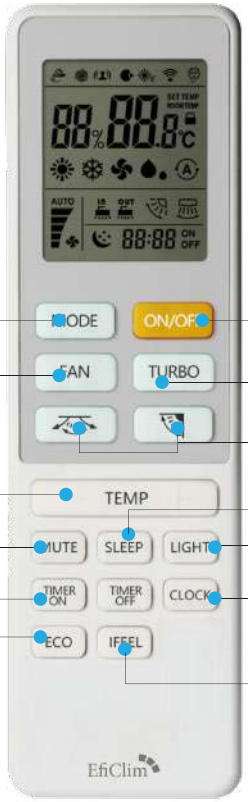

Selección de **Modo** de Funcionamiento

Botón de Encendido/Apagado **(ON/OFF)**

Ajuste de Velocidad del Ventilador **(FAN)**

TURBO: activa o desactiva la refrigeración rápida

Configuración de la **Temperatura Ambiente**

Movimiento Vertical de los álabes

Modo **SLEEP**

MUTE: Funcionamiento en Modo Silencioso (velocidad ultrabaja)

LIGHT: ilumina la pantalla del mando

Configuración de la hora

Encendido/Apagado del Temporizador **(TIMER ON/OFF)**

IFEEL

Modo **Económico**

Modo de funcionamiento Smart

Solo necesita pulsar un botón para iniciar el funcionamiento lógico que le permitirá disfrutar de mayor comodidad.

Calefacción con 21ºC o menos


Sólo ventilador con 21ºC-23ºC

Modo Seco con 23ºC - 26ºC

Enfriamiento por encima de 26ºC

El aire acondicionado con modo dual Smart es un nuevo concepto en la climatización doméstica que se basa en la tecnología de alta eficiencia que combina los modos Inverter y ON/OFF, lo que ofrece más opciones para adaptarse a los hábitos y necesidades de cada usuario.

Ventilador con 5 velocidades

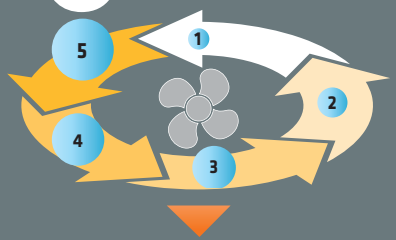

A baja velocidad, se reduce el nivel sonoro del ventilador.

Mayor confort al poder seleccionar la velocidad más adecuada.



EfiClim
Climatización Eficiente

Serie Portátil R290

Conjunto			EFI25-P	EFI35-P
Tipo			T1, Bomba de Calor	T1, Bomba de Calor
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad nominal	Frío/Calor	A	4,3 / 3,8	6,0 / 5,2
Capacidad	Frío (nom.)	kW	2,6	3,5
		kcal/h	2.236	3.010
	Calor (nom.)	kW	2,4	3,0
		kcal/h	2.064	2.580
Consumo nominal	Frío	kW	1,00	1,35
	Calor		0,86	1,07
EER (frío)			2,6	2,6
COP (calor)			2,8	2,8
Refrigerante			R290	R290
Nivel sonoro (velocidad baja)		dB (A)	50	52
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	690 x 430 x 325	723 x 444 x 361
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg.	26	35
Caudal de aire	Velocidad alta	m^3/h	350	380



EfiClim
Climatización Eficiente

Split Pared
Inverter Bomba de Calor

Refrigerante R32

WIFI OPCIONAL



Conjunto			EFI-25V-DK WR	EFI-35V-DK WR	EFI-50V-DK WR	EFI-71V-TF WR*
Ud. Interior			EFI-25EV-DK WR	EFI-35EV-DK WR	EFI-50EV-DK WR	EFI-71EV-TF WR
Ud. Exterior			EFI-25CV-DK WR	EFI-35CV-DK WR	EFI-50CV-DK WR	EFI-71CV-TF WR
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad nominal (Frío / Calor)		A	3,4 / 3,0	5,0 / 4,7	6,9 / 6,8	9,9 / 9,6
Intensidad máxima		A	6,5	8,0	12,3	15,2
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 2,6 - 2,8	1,0 - 3,4 - 4,0	1,0 - 5,0 - 6,0	2,1 -7,0 - 7,5
		kcal/h	860 - 2.236 - 2.408	860 - 2.924 - 3.440	860 - 4.300 - 5.160	1.806 - 6.020 - 6.450
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 2,7 - 3,0	1,0 - 3,8 - 4,2	1,6 - 5,6- 6,3	2,1 -7,1 - 7,8
		kcal/h	860 - 2.322 - 2.580	860 - 3.268 - 3.612	1.376 - 4.816 - 5.418	1.806 - 6.106 - 6.708
Consumo eléctrico (mín-nom-máx)	Frío	kW	0,19 - 0,76 - 1,30	0,19 - 1,14 - 1,60	0,26 - 1,54 - 2,30	0,35 - 2,23 - 2,80
	Calor		0,19 - 0,66 - 1,30	0,19 - 1,05 - 1,60	0,35 - 1,52 - 2,30	0,34 - 2,15 - 2,93
SEER (frío)			A++ (6,1)	A++ (6,1)	A++ (6,1)	A++ (6,3)
SCOP (calor) zona cálida			A+++ (5,1)	A+++ (5,1)	A+++ (5,1)	A+++ (5,1)
EER / COP			3,42 / 4,09	2,98 / 3,62	3,25 / 3,69	3,14 / 3,30
Nivel sonoro	Ud.Interior (vel. ultra-baja) /Ud. Exterior	dB (A)	25 / 54	25 / 54	33 / 54	35 / 56
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	270 × 745 × 212	270 × 745 × 212	315 x 915 × 235	315 x 1131 × 232
	Ud. Exterior		483 × 660 × 240	483 × 660 × 240	585 × 810 × 280	667 × 860 × 310
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg.	7,7 / 21,0	7,6 / 21,5	12,0 / 33,0	13,0 / 41,0
Caudal de aire	Ud.Interior / Ud.Exterior	m^3/h	550 / 1.500	580 / 1.500	1.000 / 2.200	1.100
Tubería de refrigerante	Línea de líquido - gas	pulgadas	1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
Precarga de refrigerante R32	Kg / Longitud de línea que cubre la carga		0,51 / 5	0,58 / 5	1,17 / 5	1,32 / 5
Carga adicional de refrigerante	g/m de línea frigorífica		20	20	20	30
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal (mín/máx)	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		10 / 10	10 / 10	15 / 15	15 / 15
Alimentación eléctrica	Sección mm^2 / unidad		(2x2,5)+T /Exterior	(2x2,5)+T /Exterior	(2x2,5)+T /Exterior	(2x2,5)+T /Exterior
Nº hilos de interconexión	Sección mm^2		(4x1,5)+T	(4x1,5)+T	(4x1,5)+T	(4x2,5)+T
Panel removible y lavable			Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro lavable			Sí	Sí	Sí	Sí
Control condensación			Sí	Sí	Sí	Sí

*Diseño de unidad interior TF, diferente al modelo DK

EfiClim
Climatización Eficiente

Multi Split 2x1, 3x1 y 4x1
Inverter Bomba de Calor
Unidades Interiores

Refrigerante R32

WIFI OPCIONAL





Unidad interior PARED			EFI-25EV-DK WR	EFI-35EV-DK WR	EFI-50EV-DK WR
Capacidad	Frío / Calor	kW	2,6 / 2,7	3,4 / 3,8	5,0 / 5,6
		Kcal/h	2.236 / 2.322	2.924 / 3.268	4.300 / 4.816
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	dB (A)	25	25	33
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	270 × 745 × 212	270 × 745 × 212	315 x 915 × 235
Peso unidad		kg	7,7	7,7	12,0
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4´´	1/4´´	1/4´´
	Línea de gas		3/8´´	3/8´´	1/2´´



EfiClim
Climatización Eficiente

Multi Split 2x1, 3x1 y 4x1

Inverter Bomba de Calor

Unidades Exteriores

Refrigerante R32

WIFI OPCIONAL




Ud. Exterior			EFI COND-40W2	EFI COND-60W2	EFI COND-80W2
Combinación			2x1	3X1	4x1
Alimentación eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.
Intensidad nominal	Frío/ Calor	A	4,0 / 4,2	6,5 / 6,9	9,5 / 9,7
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 4,1 - 5,5	2,0 - 6,3 - 9,0	2,5 - 8,0 - 12,0
		kcal/h	860 - 3.526 - 4.730	1.720 - 5.418 - 7.740	2.150 - 6.880 - 10.320
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 4,5 - 6,0	2,0 - 7,0 - 9,0	2,5 - 9,0 - 12,0
		kcal/h	860 - 3.870 - 5.160	1.720 - 5.418 - 6.020	2.150 - 7.740 - 10.320
Consumo nominal	Frío/ Calor	kW	0,92 / 0,95	1,47 / 1,58	2,15 / 2,20
Nivel sonoro		dB (A)	47	50	51
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	540 x 715 × 240	670 x 860 × 310	670 x 860 × 310
Peso		kg.	28,5	45	48
Caudal de aire		m^3/h	1.950	3.150	3.150
Tubería de refrigerante	Línea de líquido - gas	Pulgadas	1/4" - 3/8" x 2	1/4" - 3/8" x 3	1/4" - 3/8" x 4
Precarga de refrigerante R32	kg. / Longitud de línea que cubre la carga	m	0,95 / 15	1,46 / 15	1,75 / 20
Carga adicional de refrigerante	g/m de línea frigorífica		12	12	12
Longitud máx. entre ud. Ext. y ud. Int.		m	15	25	25
Longitud total para todas las habitaciones			30	50	60
Distancia vertical máxima			15	15	15


EfiClim
Climatización Eficiente

Longitud de Tuberías

EFI COND-40W2

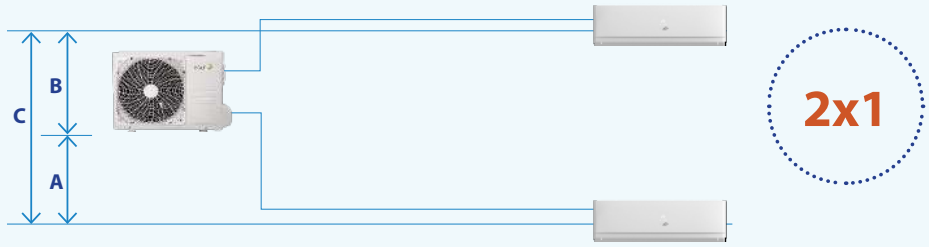

EFI COND-60W2

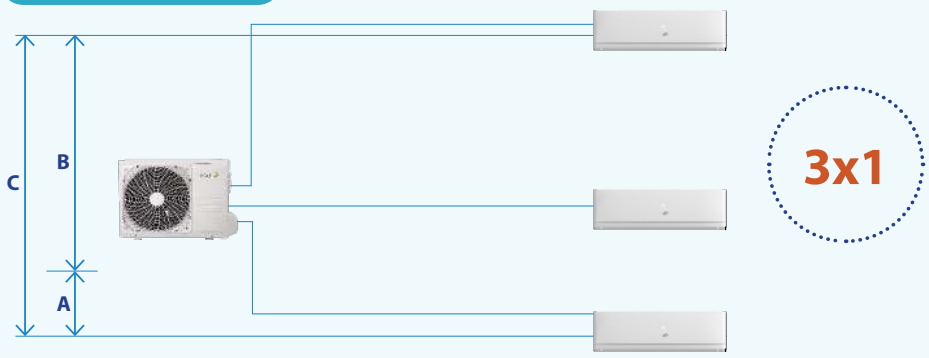

EFI COND-80W2



Modelo	EFI COND-40W2	EFI COND-60W2	EFI COND-80W2
Combinación	2x1	3x1	4x1
Longitud máx. entre ud. exterior y ud. interior	15	25	25
Longitud total para todas las habitaciones	30	50	60
Distancia en vertical (cota A)	15	15	15
Distancia en vertical (cota B)	15	15	15
Distancia vertical entre unidades interiores (cota C)	7,5	7,5	7,5
Longitud precargada / carga adicional gramos / metro	15 / 12	15 / 12	20 / 12

Rango de funcionamiento multi-split

Modelo	EFI COND-40W2	EFI COND-60W2	EFI COND-80W2
Combinación	2x1	3x1	4x1
Número de unidades a conectar (Mín - Máx)	2	2 - 3	2 - 4
Potencia conectable (Mín - Máx) kW	5,0 - 6,0	5,0 - 8,5	5,0 - 11,0

Equipos Multis Combinaciones Ciclo de Refrigeración

Modelo	Combinación unidades interiores	Refrigeración													
		A	B	C	D	Capacidad total (W)			Consumo (W)			(A)	SEER	EER	Clase
		W	W	W	W	nom	min	max	nom	min	max			W/W	
EFI COND-40W2 (2x1)															
40W2	25+25	2050	2050			4100	1000	5500	920	330	2300	4,0	8,00	4,46	A++
	25+35	2000	2100			4100	1000	5500	920	330	2300	4,0	8,00	4,46	A++
EFI COND-60W2 (3x1)															
60W2	25+25	2500	2500			5000	2000	8000	1300	500	3000	5,7	7,70	3,85	A++
	25+35	2500	3500			6000	2000	9000	1470	500	3900	6,5	8,00	4,08	A++
	25+50	2300	4000			6300	2000	9000	1470	500	3900	6,5	8,00	4,29	A++
	35+35	3150	3150			6300	2000	9000	1470	500	3900	6,5	8,00	4,29	A++
	35+50	2500	3800			6300	2000	9000	1470	500	3900	6,5	8,00	4,29	A++
	25+25+25	2100	2100	2100		6300	2000	9000	1470	500	3900	6,5	8,00	4,29	A++
	25+25+35	2000	2000	2300		6300	2000	9000	1470	500	3900	6,5	8,05	4,29	A++
EFI COND-80W2 (4x1)															
80W2	25+25	2600	2600			5200	2200	7000	1680	500	3000	7,5	6,90	3,10	A++
	25+35	2600	3500			6100	2200	7200	1850	500	3100	8,3	6,95	3,30	A++
	25+50	2600	4800			7400	2400	9000	2100	500	3500	9,4	7,05	3,52	A++
	35+35	3500	3500			7000	2200	8000	2200	500	3100	9,9	7,00	3,18	A++
	35+50	3200	4800			8000	2200	9500	2400	500	3500	10,7	7,10	3,33	A++
	50+50	4000	4000			8000	2300	10500	2300	500	3800	10,3	7,25	3,48	A++
	25+25+25	2600	2600	2600		8000	2400	9500	2145	540	3700	9,6	7,50	3,73	A++
	25+25+35	2540	2540	2920		8000	2400	10000	2145	540	3800	9,6	7,50	3,73	A++
	25+25+50	2130	2130	3740		8000	2400	10500	2100	540	3950	9,4	7,50	3,81	A++
	25+35+35	2370	2815	2815		8000	2400	10000	2145	540	3950	9,6	7,50	3,73	A++
	25+35+50	2010	2480	3510		8000	2400	10500	2100	540	3800	9,4	7,50	3,81	A++
	35+35+35	2667	2667	2667		8000	2400	10500	2145	540	3800	9,6	7,50	3,73	A++
	25+25+25+25	2000	2000	2000	2000	8000	2600	10500	2130	580	3950	9,5	7,60	3,76	A++
	25+25+25+35	1940	1940	1940	2180	8000	2600	10500	2130	580	3950	9,5	7,60	3,76	A++

Equipos Multis Combinaciones Ciclo de Calefacción

Modelo	Combinación unidades interiores	Calefacción													
		A	B	C	D	Capacidad total (W)			Consumo (W)			(A)	"SCOP (medio)	COP	Clase (medio)
		W	W	W	W	nom	min	max	nom	min	max			W/W	
EFI COND-40W2 (2x1)															
40W2	25+25	2250	2250			4500	1000	6000	950	200	2300	4,2	5,31	4,74	A+++
	25+35	2150	2350			4500	1000	6000	950	200	2300	4,2	5,31	4,74	A+++
EFI COND-60W2 (3x1)															
60W2	25+25	3000	3000			6000	2000	8500	1500	500	3500	6,5	5,31	4,00	A+++
	25+35	3000	3700			6700	2000	9000	1520	500	3900	6,6	5,31	4,41	A+++
	25+50	2420	4780			7200	2000	9000	1570	500	3900	6,9	5,31	4,59	A+++
	35+35	3500	3500			7000	2000	9000	1570	500	3900	6,8	5,31	4,46	A+++
	35+50	3000	4000			7000	2000	9000	1560	500	3900	6,8	5,31	4,49	A+++
	25+25+25	2333	2333	2334		7000	2000	9000	1580	500	3900	6,9	5,31	4,43	A+++
	25+25+35	2200	2200	2600		7000	2000	9000	1560	500	3900	6,9	5,31	4,49	A+++
EFI COND-80W2 (4x1)															
80W2	25+25	3000	3000			6000	1800	7200	1680	400	3200	7,3	5,31	3,57	A+++
	25+35	3000	3700			6700	1800	7500	1850	400	3300	8,0	5,31	3,62	A+++
	25+50	3000	5500			8500	2000	9500	2100	400	3500	9,1	5,31	4,05	A+++
	35+35	3700	3700			7400	1800	8700	2050	400	3300	8,9	5,31	3,61	A+++
	35+50	3620	5380			9000	2000	9700	2110	400	3600	9,2	5,31	4,27	A+++
	50+50	4500	4500			9000	2000	11000	2200	420	3950	9,6	5,31	4,09	A+++
	25+25+25	3000	3000	3000		9000	2200	10000	2230	420	3700	9,7	5,31	4,04	A+++
	25+25+35	2784	2784	3433		9000	2200	10000	2230	420	3700	9,7	5,31	4,04	A+++
	25+25+50	2350	2350	4300		9000	2200	10500	2200	420	3600	9,6	5,31	4,09	A+++
	25+35+35	2600	3200	3200		9000	2200	10000	2220	420	3700	9,7	5,31	4,05	A+++
	25+35+50	2210	2730	4060		9000	2200	10500	2200	420	3600	9,6	5,31	4,09	A+++
	35+35+35	3000	3000	3000		9000	2200	10000	2210	420	3700	9,6	5,31	4,07	A+++
	25+25+25+25	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	460	3820	10,1	5,31	1,00	A+++
	25+25+25+35	2125	2125	2125	2625	2125	2125	2125	2625	460	3810	10,1	5,31	0,81	A+++

EfiClim

Climatización **Eficiente**


Gama
Semi-
Industrial

EfiClim
Climatización Eficiente

Split Conductos Baja silueta
Inverter Bomba de Calor

Refrigerante R32

WIFI OPCIONAL



EFI-50,71W

Bomba de drenaje de serie

Filtro incluido de serie

Compatible con Sistema de Control de Zonas AIRZONE

Conjunto			EFI D-50W2	EFI D-71W2	EFI D-100W2
Ud. Interior			EFI-50WE-D2	EFI-71WE-D2	EFI-100WE-D2
Ud. Exterior			EFI-50WC-2	EFI-71WC-2	EFI-100WC-2
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad máxima		A	13,5	16,0	19,0
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 5,0 - 6,0	2,0 - 7,0 - 8,5	2,0 - 10,0 - 12,0
		Kcal/h	1.290 - 4.300 - 5.160	1.720 - 6.020 - 7.310	1.720 - 8.600 - 10.320
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 5,5 - 6,5	2,0 - 8,0 - 9,5	2,0 - 11,0 - 13,0
		Kcal/h	1.290 - 4.730 - 5.590	1.720 - 6.880 - 8.170	1.720 - 9.460 - 11.180
Consumo nominal	Frío	kW	1,43	2,26	3,03
	Calor		1,45	2,40	2,96
SEER (frío)			A++ (7,0)	A++(6,3)	A++(6,4)
SCOP* (calor)			A+++(5,4)	A+++(5,4)	A+++(5,4)
EER - COP			A(3,50) - A(3,79)	B(3,10) - B(3,33)	A(3,30) - A(3,72)
Nivel sonoro	Ud. Interior (vel. baja) / Ud. Exterior	dB (A)	33 / 52	34 / 57	36 / 58
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	190 x 1.180 x 447	190 x 1.180 x 447	245 x 1.400 x 700
	Ud. Exterior		580 x 810 x 280	670 x 860 x 310	750 x 900 x 340
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg.	24,5 / 36,0	23,5 / 44,5	43 / 58
Caudal de aire	Ud. Interior (vel. alta) / Ud. Exterior	m³/h	900 / 2.300	1.000 / 3.150	1.800 / 3.800
Presión estática ud. Interior		Pa (mm.ca)	0 (0) - 50 (5)	0 (0) - 50 (5)	0 (0) - 150 (15)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido - gas	pulgadas	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"
Precarga de refrigerante R32	Kg / Longitud de línea que cubre la carga		1,05/ 5	1,50 / 5	1,80 / 5
Carga adicional de refrigerante	g/m de línea frigorífica		15	35	35
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	40	45	50
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		30/ 30	30 / 30	30 / 30

* Zona cálida



EfiClim
Climatización Eficiente

Split Conductos Alta Presión
Inverter Bomba de Calor

Refrigerante R32

WIFI OPCIONAL



EFI D-90, 100, 125W

0 - 150Pa

Bomba de drenaje de serie

Filtro incluido de serie

Compatible con Sistema de Control de Zonas AIRZONE

Conjunto			EFI D-90W	EFI D-100W	EFI D-125W
Ud. Interior			EFI-90WE-D	EFI-100WE-D	EFI-125WE-D
Ud. Exterior			EFI-90WC	EFI-100WC	EFI-125WC
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad máxima		A	18,0	22,5	28,2
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	4,0 - 8,8 - 9,5	3,5 - 10,5 - 11,0	3,3 - 12,5 - 13,2
		Kcal/h	3.440 - 7.568 - 8.170	3.010 - 9.030 - 9.460	2.838 - 10.750 - 11.352
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	3,5 - 9,0 - 9,4	3,3 - 11,5 - 12,0	3,0 - 13,4 - 14,6
		Kcal/h	3.010 - 7.740 - 8.084	2.838 - 9.890 - 10.320	2.580 - 11.524 - 12.556
Consumo nominal	Frío	kW	2,67	3,75	4,38
	Calor		2,40	3,38	3,94
SEER (frío)			A++(6,2)	A++(6,1)	-
SCOP* (calor)			A+(4,0)	A+(4,0)	-
EER - COP			A(3,30) - A(3,75)	D(2,80) - B(3,40)	C(2,85) - B(3,40)
Nivel sonoro	Ud. Interior (vel. baja) / Ud. Exterior	dB (A)	35 / 51	38 - 57	36 / 62
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	268 x 1.140 x 720	268 x 1.140 x 720	350 x 1.300 x 800
	Ud. Exterior		670 x 860 x 310	840 x 950 x 340	1.050 x 950 x 340
Peso	Ud. Interior / Ud. Exterior	kg.	37,5 / 49,0	37,5 - 70,0	51,0 / 85,0
Caudal de aire	Ud. Interior (vel. alta) / Ud. Exterior	m³/h	1.450 / 3.150	1.800 - 3.800	1.750 / 5.800
Presión estática ud. Interior		Pa (mm.ca)	0 (0) - 150 (15)	0 (0) - 150 (15)	0 (0) - 150 (15)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido - gas	pulgadas	3/8"- 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante R32	Kg / Longitud de línea que cubre la carga		1,45 / 5	2,00 / 5	2,50 / 5
Carga adicional de refrigerante	g/m de línea frigorífica		28	28	28
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	50	50
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		30 / 30	30 / 30	30 / 30

* Zona cálida



EfiClim
Climatización Eficiente

Split Cassette
Inverter Bomba de Calor

Refrigerante R32

WIFI OPCIONAL





Bomba de drenaje de serie

Filtro incluido de serie

Conjunto			EFI CST-71W	EFI CST-100W	EFI CST-125W
Ud. Interior			EFI-71WE-CST	EFI-100WE-CST	EFI-125WE-CST
Ud. Exterior			EFI-71WC	EFI-100WC	EFI-125WC
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.	I - 220 V. 50Hz.
Intensidad máxima		A	18,1	22,5	28,2
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	2,4 - 7,3 - 7,9	3,5 - 10,5 - 12,0	3,3 - 12,7 - 13,2
		Kcal/h	2.064 - 6.278 - 6.794	3.010 - 9.030 - 10.320	2.838 - 10.922 - 11.352
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	2,1 - 8,3 - 8,8	3,3 - 11,3 - 13,0	3,0 - 13,5 - 14,6
		Kcal/h	1.806 - 7.138 - 7.568	2.838 - 9.718 - 11.180	2.580 - 11.610 - 12.556
Consumo nominal	Frío	kW	2,10	3,62	4,31
	Calor		2,17	3,23	3,90
SEER (frío)			A++ (6,6)	A++ (6,1)	—
SCOP (calor)			A+ (4,4)	A+ (4,0)	—
EER - COP			A(3,48) - A(3,82)	C(2,90) - B(3,50)	C(2,95) - B(3,46)
Nivel sonoro	Ud. Interior (vel. baja) - Ud. Exterior	dB (A)	37 - 56	42 - 57	46 / 62
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	248 x 840 x 840	248 x 840 x 840	298 x 840 x 840
	Panel		45 x 950 x 950	45 x 950 x 950	45 x 950 x 950
	Ud. Exterior		670 x 860 x 310	840 x 950 x 340	1050 x 950 x 340
Peso	Ud. Interior - Panel - Ud. Exterior	kg.	25,0 - 6,5 - 49,0	27,0 - 6,5 - 70,0	32,0 - 6,5 - 85,0
Caudal de aire	Ud. Interior (vel. alta) - Ud. Exterior	m³/h	1.180 - 3.150	1.600 - 3.800	1.850 / 5.800
Tubería de refrigerante	Línea de líquido - gas	pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante R32	Kg / Longitud de línea que cubre la carga		1,4 / 5	2,0 / 5	2,5 / 5
Carga adicional de refrigerante	g/m de línea frigorífica		28	28	28
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	50	50	50
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		30 / 30	30/ 30	30/ 30

EfiClim

Climatización **Eficiente**



Distribuido por

04/26